

Novafort

 **Plastisur**



Tubosistema de PVC -U

Ideal para usarse en colectores de aguas residuales, drenaje, alcantarillado pluvial y conducciones sin presión.

NTP ISO 21138: 2010



PORTAFOLIO DE PRODUCTOS TUBERÍA SN4 (RIGIDEZ 4kN/m²)

Diámetro Nominal	Diámetro Exterior	Diámetro Interior	Longitud Total	Longitud Campana	Longitud
mm	mm	mm	m	m	m
110	110	100.00	6.00	0.075	5.925
160	160	147.10	6.00	0.100	5.900
200	200	185.20	6.00	0.120	5.880
250	250	231.20	6.00	0.135	5.865
315	315	291.00	6.00	0.170	5.830
355	355	328.60	6.00	0.180	5.820



Para tuberías de SN8 y en diámetros de DN 400 mm hasta 900 mm, consultar con nuestro Departamento Técnico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Norma de fabricación	NTP ISO 21138
Tipo de Fabricación	Doble Extrusión
Tipo de pared exterior	Corrugada
Tipo de pared interior	Lisa
Rugosidad absoluta	0.0000015 m
Coefficiente de Manning	0.009
Tipo de empalme	Unión flexible
Empotramiento al concreto	Solo anillo
Norma de anillo unión flexible	NTP ISO 4633
Pegamento para empalme de sillas	NTP 399.090



VENTAJAS

- Campana corrugada más rígida.
- Alta capacidad de conducción hidráulica.
- Inmune a la acción corrosiva del ácido sulfhídrico y a los gases de alcantarillado sanitario.
- Alta resistencia a la abrasión.
- Tubería liviana que se puede manejar fácilmente en obra por cuadrillas pequeñas y hace innecesario el uso de equipo pesado en su traslado e instalación.
- Unión por sellado elastomérico que garantiza su hermeticidad.
- Vida útil 50 años.

Para Sistemas de Alcantarillado Sanitario

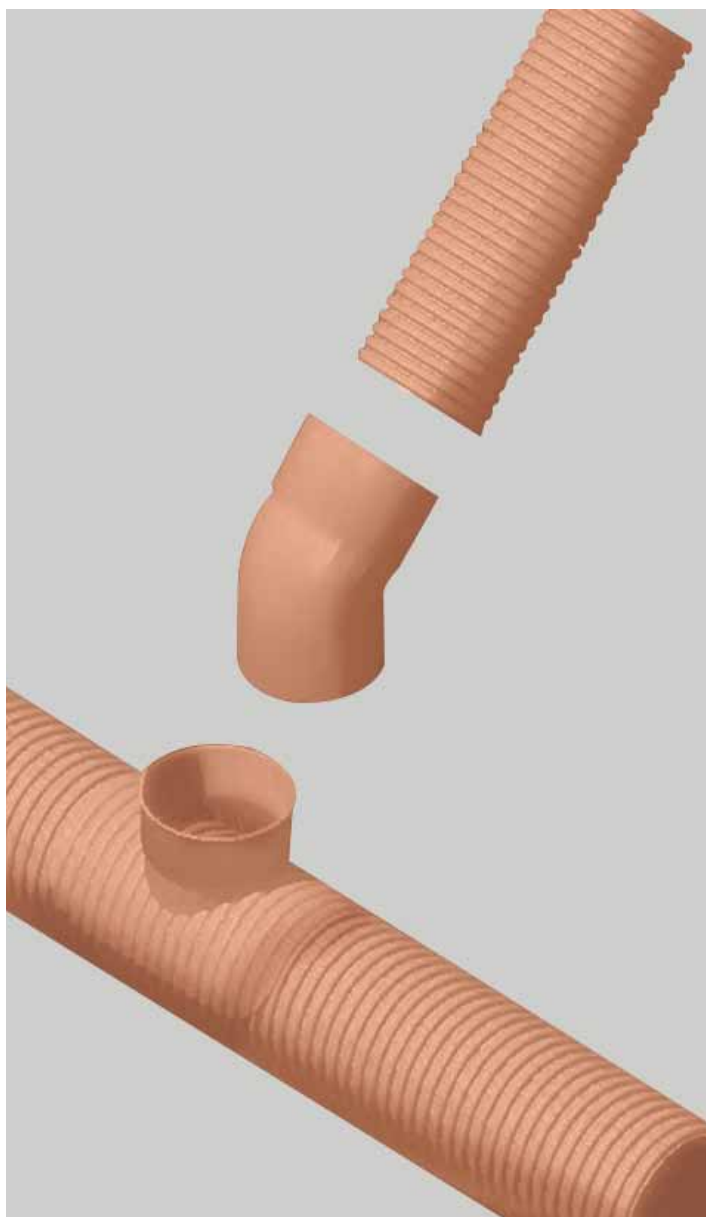

Conexión domiciliar de alcantarillado



Campana - Campana

CODO 90°

160 mm.



SILLA TEE INYECTADA

200 x 160 mm.

250 x 160 mm.



Espiga - Campana

CODO 90°

160 mm.



Espiga - Campana

CODO 45°

160 mm.



Campana - Campana

CODO 45°

160 mm.



Campana - Campana

UNIÓN

110 mm a 355 mm.

ALTO DESEMPEÑO EN LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS

- La campana corrugada garantiza buen desempeño estructural en el sistema.
- La hermeticidad está garantizada por el anillo de caucho de la más alta calidad (SBR).
- Portafolio completo de accesorios inyectados para las conexiones domiciliarias de alcantarillado sanitario.
- Las corrugas de la tubería Durafort garantizan una mayor adherencia entre el suelo y el tubo, evitando el deslizamiento del tubo, en terrenos con alta pendiente.

Advertencia: Como todo PVC, la exposición directa al fuego de tuberías PVC, ocasiona la pérdida de sus propiedades físicas y mecánicas.