


TANQUES DE POLIETILENO para abastecimiento de agua



Plastisur

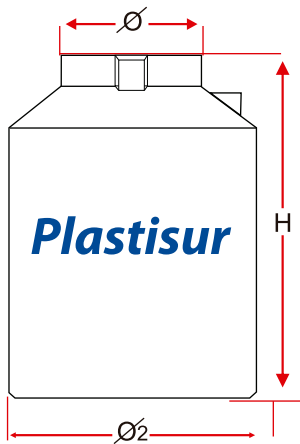

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL TANQUE

Capacidad (Litros)	TANQUE		
	Ø mm	Ø ₂ mm	H mm
600	600	970	1150
1100	600	1100	1430

CARACTERÍSTICAS


- Avanzada tecnología con protección UV
- Fabricado en material de polietileno de media densidad
- Accesorios de material de polipropileno
- Paredes exteriores e interiores completamente lisas

Pruebas

1. Resistencia al impacto
2. Resistencia a la deformación
3. Capacidad nominal


* Pruebas indicadas en La Norma Técnica Colombiana TC 4384

CAPAS DE PROTECCIÓN

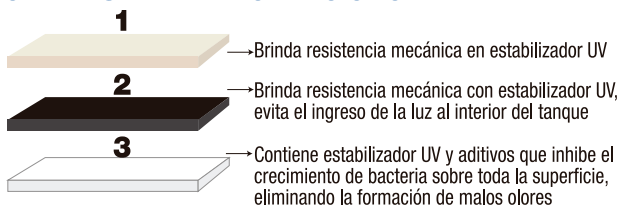

IZAJE

Se debe de realizar utilizando una soga de nylon y pasando de un extremo de la boca hacia el orificio donde está la brida de ingreso de agua arrojándolo de esta manera y en forma horizontal.



PRESENTACIONES (Beige, negro)



Advertencia: Como todo PVC, la exposición directa al fuego de tuberías PVC, ocasiona la pérdidas de sus propiedades físicas y mecánicas.

